Milo 常配扫描仪 InnoScan 710 若干注意事项

1. 扫描仪通过 Mapix 软件连接后，需预热 10 分钟以上。注意是连接后预热，而不是打开电源后预热；

2. InnoScan710配备532 nm与635 nm双色激光光源。标准培训kit扫描应该用532 nm进行扫描；

3. 扫描仪正面最下面 LED 灯常亮代表仪器故障，此时应立即关闭后侧电源，并联系维修工程师；

	Meaning of icon
	power on
	connecting
	microarray read/present
	technical problem

4. 芯片插入时，注意有 gel 的一面朝上。有 barcode 的一头朝外，这样方便手指捏住 barcode 部分，不会触碰有 gel 的区域；

5. 扫描仪安装、搬动时需运行标准芯片进行性能检测：

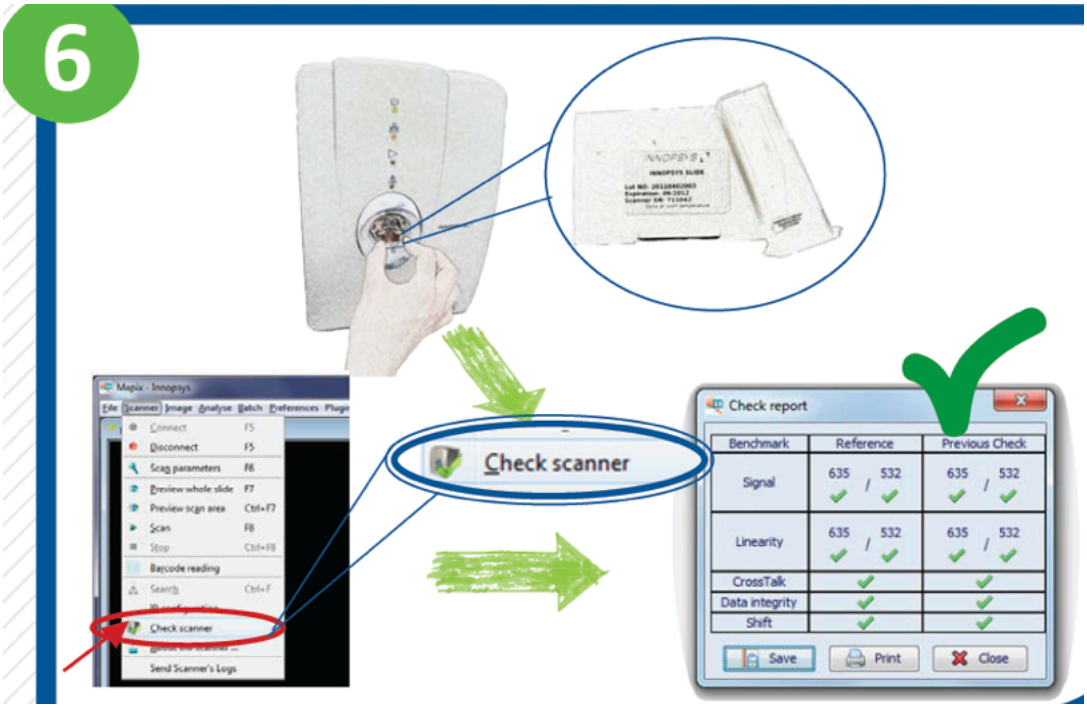

6. InnoScan710 配备 532 nm 与 635 nm 双色激光光源。兼容 CY3, CY5, Alexa 647, Alexa 660, Alexa 546, and Alexa 555 等荧光抗体；

7. 扫描仪一旦连接即开启激光光源。因此，为延长激光器寿命，长时间不再扫描时，应 disconnect 扫描仪；